

# SCHEDA TECNICA

SEMIRIMORCHIO CARRELLONE

SPECIFICHE PRODOTTO TX-3

**TRAILIX**  
VEICOLI INDUSTRIALI




# SCHEDA TECNICA

**TRAILIX**  
VEICOLI INDUSTRIALI

## SEMIRIMORCHIO CARRELLONE

### SPECIFICHE PRODOTTO TX-3

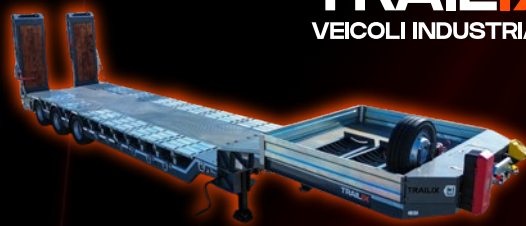

**TIPOLOGIA:** Semirimorchio Carrellone per trasporto macchine operatrici

**UTILIZZO:** Stradale, adatto a trattore stradale 4x2 con altezza ralla circa 1200 mm  
(Altezza ralla da verificare in fase progettuale su indicazione del cliente)

**TIPO TELAIO:** A collo d'oca, realizzato in acciaio ad alto limite di snervamento  
Telaio a doppia trave centrale con rinforzi trasversali di corsia

**ASSALI:** N.3 assi - portata tecnica 12 ton **TRAX**  
1° assale **SOLLEVABILE** - 3° assale **AUTOSTERZANTE**

**SOSPENSIONI:** Pneumatiche con molle ad aria, ammortizzatori con valvola livellatrice  
Comandi Aria posizione LATO GUIDA

**PNEUMATICI:** Nr. 12 Pneumatici - 245/70 R 17.5 con cerchi in ferro  
Pneumatici 245 → Altezza da terra 900 mm

**FRENI:** A tamburo

**IMPIANTO FRENI:** EBS Knorr Bremse o Wabco

**COLLO D'OCA:** Con sponde in acciaio removibili da 300 mm

**PIANALE:** 12 Ganci laterali pianale a scomparsa (6 per lato)  
Allargatori Lateralì di circa 250 mm estraibili in acciaio zincato

Lunghezza Pianale

☐ 9.450 TELAIO STRONG

☐ 9.900 TELAIO LIGHT

**RAMPE:** Rampe doppie posteriori Elettro - Idrauliche - Traslabili  
**Lunghezza totale** 3.800 mm

**PESO E PORTATA:** La tara del veicolo è variabile a seconda delle configurazioni, a partire da circa 10 ton

La portata utile legale è anch'essa collegata alla configurazione, a scendere da circa 280 quintali